
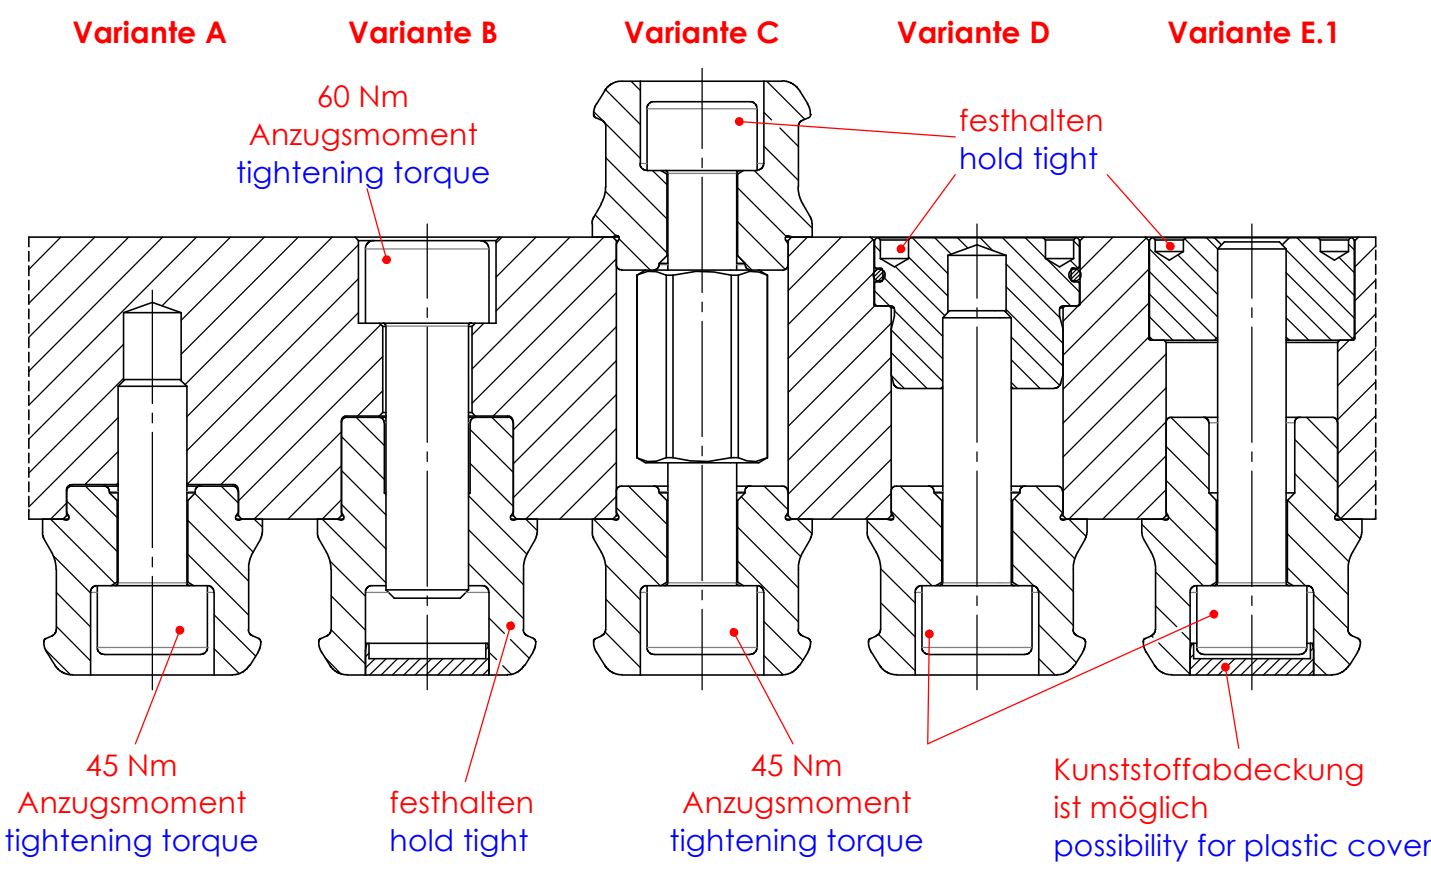
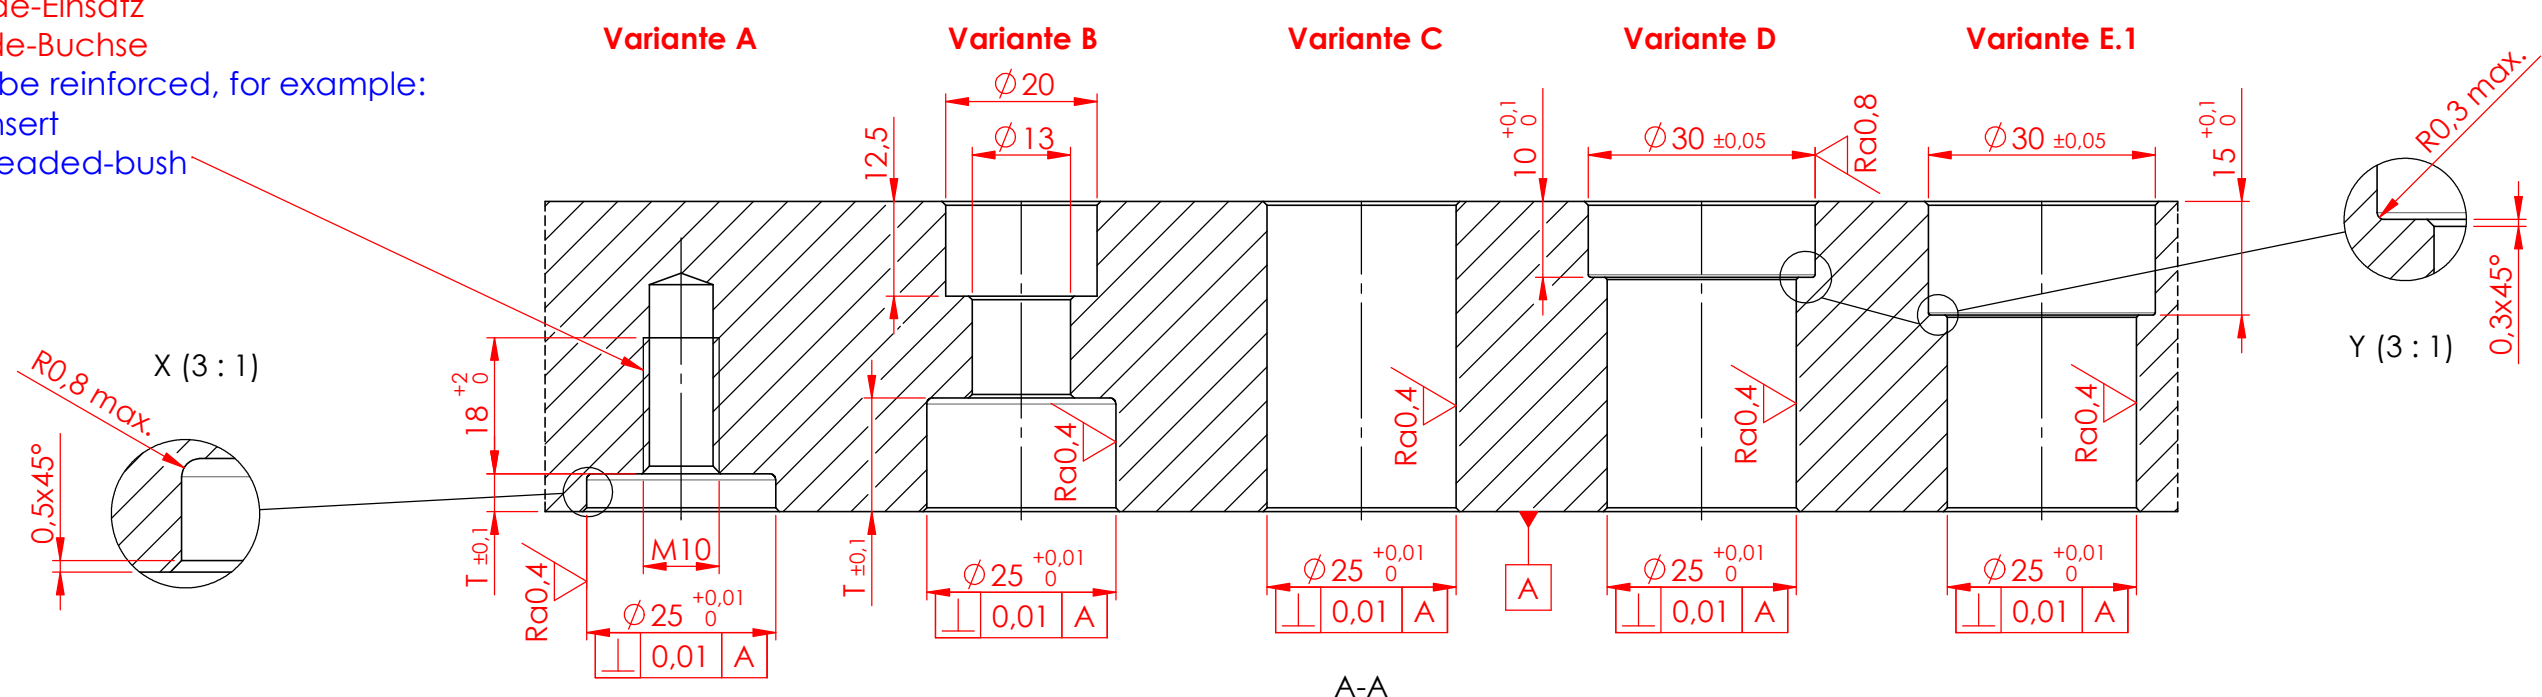


Diese Zeichnung darf nur mit unserer schriftlichen Genehmigung dritten Personen zugänglich gemacht oder vervielfältigt werden. Wir behalten uns das Urheberrecht vor

Mindesteinschraubtiefe beachten
 minimum engagement length of bolts
 - Stahl/steel (Rm 500 N/mm²) = 13mm
 - Alu/alu (Rm 400 N/mm²) = 18mm

das Gewinde kann verstärkt werden, z.B.:
 - Draht-Gewinde-Einsatz
 - harte Gewinde-Buchse
 the thread can be reinforced, for example:
 - wire-thread-insert
 - hardened threaded-bush

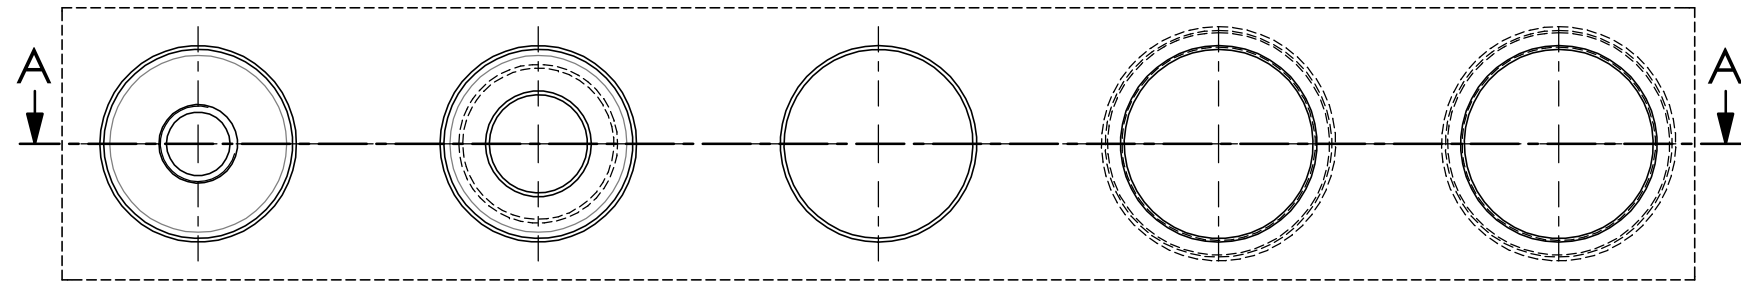

Beim Montieren der Einzugsnippel immer den passenden Drehmomentschlüssel verwenden.
 always use the appropriate torque wrench when fitting a retractable nipple.

Kanten gebrochen 0,5x45° oder R0,5
 deburr edges 0,5x45° or R0,5

Ra1,6 / (Ra0,8 / Ra0,4)

STARK.airtec	
Index	T
1	5
2	15

Datum / date				Name:		Oberflächen- Wärme- Behandlung:	
Gez.: 2019-01-17				pamä			
Gepr.: 2019-01-24				mafr			
unbemaßte Toleranz / dimensions without tolerance: ± 0,1				Bemerkung: Änderungen vorbehalten subject to change			
Material / material:							
Benennung / description				Maßstab / scale		A3	
ROEMHELD HILMA ■ STARK Stark Spannsysteme GmbH Römergrund 14 / A-6830 Rankweil Tel.: +43 (0) 55 22 / 37 400-0				Einbaumaße / assembly dimensions Nippelbefestigung / nipple fastening für / for STARK.airtec		Zeichnungsnr. / drawing no. D029-4 Blatt / page 4	