Diese Zeichnung darf nur mit unserer schriftlichen Genehmigung driften Personen zugänglich gemacht oder vervielfältigt werden. Wir behalten uns das Urheberrecht vor

Einbautiefe / installation depth		A
6000 003	Hydratec; 4,5mm Aushub / excavation	43,5mm
6000 003-1	Hydratec; 4,5mm Aushub / excavation	
6000 003-2	Hydratec; 2mm Aushub / excavation	
6000 005	Hydratec; 4,5mm Aushub / excavation	
6000 005-1	Hydratec; 2mm Aushub / excavation	
6000 006	Hydratec; 4,5mm Aushub / excavation	
6000 006-1	Hydratec; 4,5mm Aushub / excavation	
6000 006-2	Hydratec; 2mm Aushub / excavation	
6000 006-6	Hydratec; 4,5mm Aushub / excavation	
6000 004	Hydratec; 8mm Aushub / excavation	52mm
6000 018	Hydratec; 4,5mm Aushub / excavation	46,5mm
6000 019	Hydratec; 4,5mm Aushub / excavation	
6000 020	Hydratec; 4,5mm Aushub / excavation	

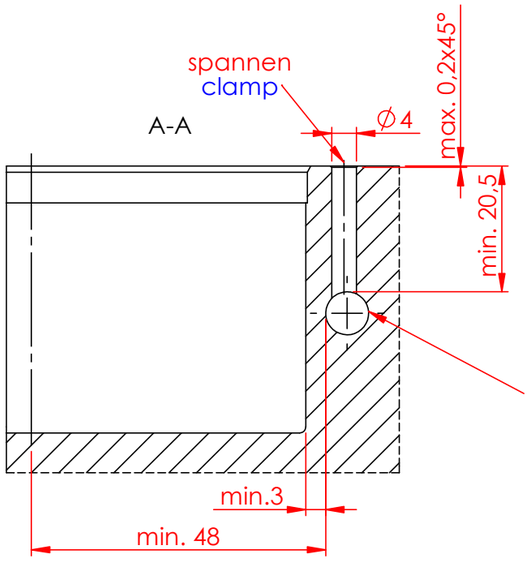

ACHTUNG / Attention:
Kollisionen zwischen Anschluss- und Gewinde-Bohrungen vermeiden!
Avoid colissions between connection bores and tapped bores!

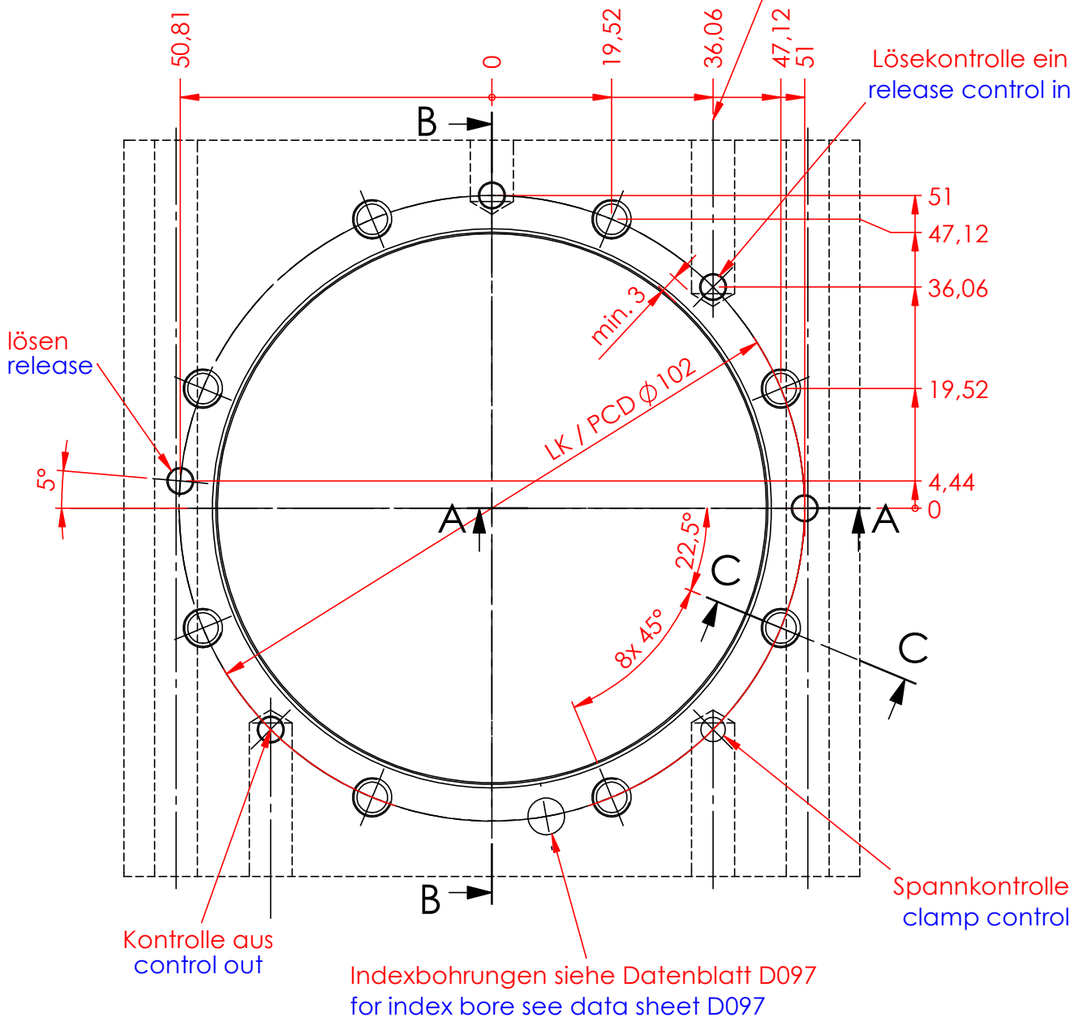

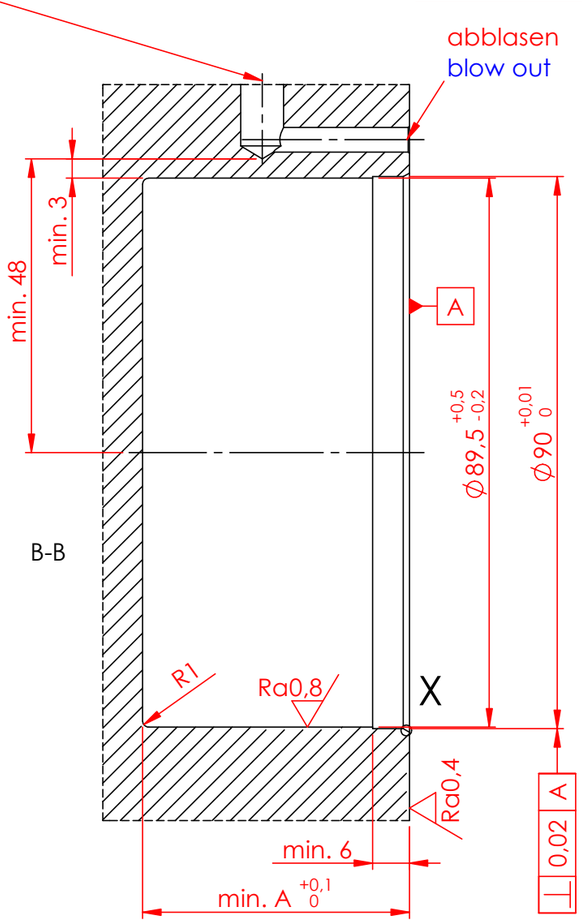

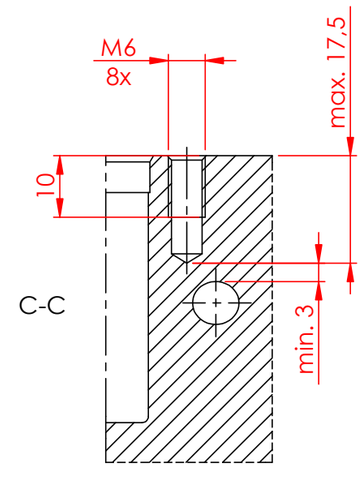

Übergang gerundet und poliert
edge rouded and polished

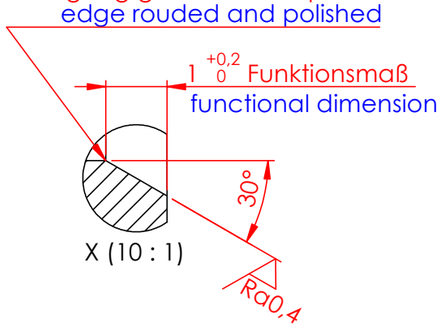

Kanten gebrochen 0,2x45° oder R0,2 / deburr edges 0,2x45° or R0,2

Ra1,6 (Ra0,8 Ra0,4)

Index	Änd.-Nr.	Datum	Name
B	1282	2020-09-10	lats
A	1105	2016-11-15	dabr

	Datum / date	Name:
Gez.:	2020-09-03	arwi
Gepr.	2020-09-10	lats

unbemaßte Toleranz / dimensions without tolerance : ±0,1

Material / material :

Oberflächen- Wärme- Behandlung:

Bemerkung: Änderungen vorbehalten subject to change

Benennung / description

Einbaumaße/ assembly dimensions STARK.hydratec 20 kN / 140 bar mit Lösekontrolle/ with release control

Maßstab / scale M 1:1 A3

Zeichnungsnr. / drawing no.

D071

Blatt / page 1 / 1

ROEMHELD
HILMA ■ STARK
Stark Spannsysteme GmbH
Römergrund 14 / A-6830 Rankweil
Tel.:+43 (0) 55 22 / 37 400-0