Diese Zeichnung darf nur mit unserer schriftlichen Genehmigung dritten Personen zugänglich gemacht oder vervielfältigt werden. Wir behalten uns das Urheberrecht vor

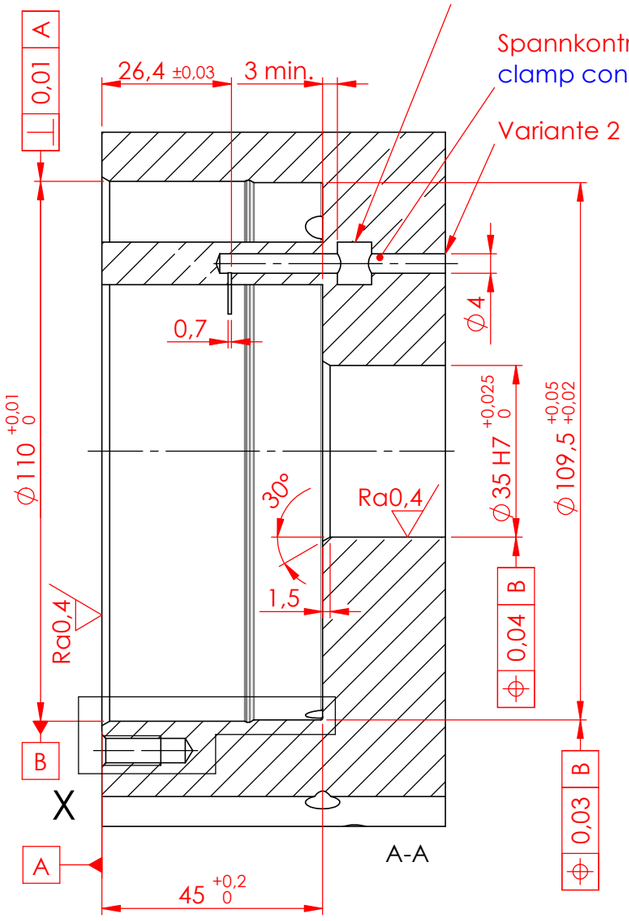

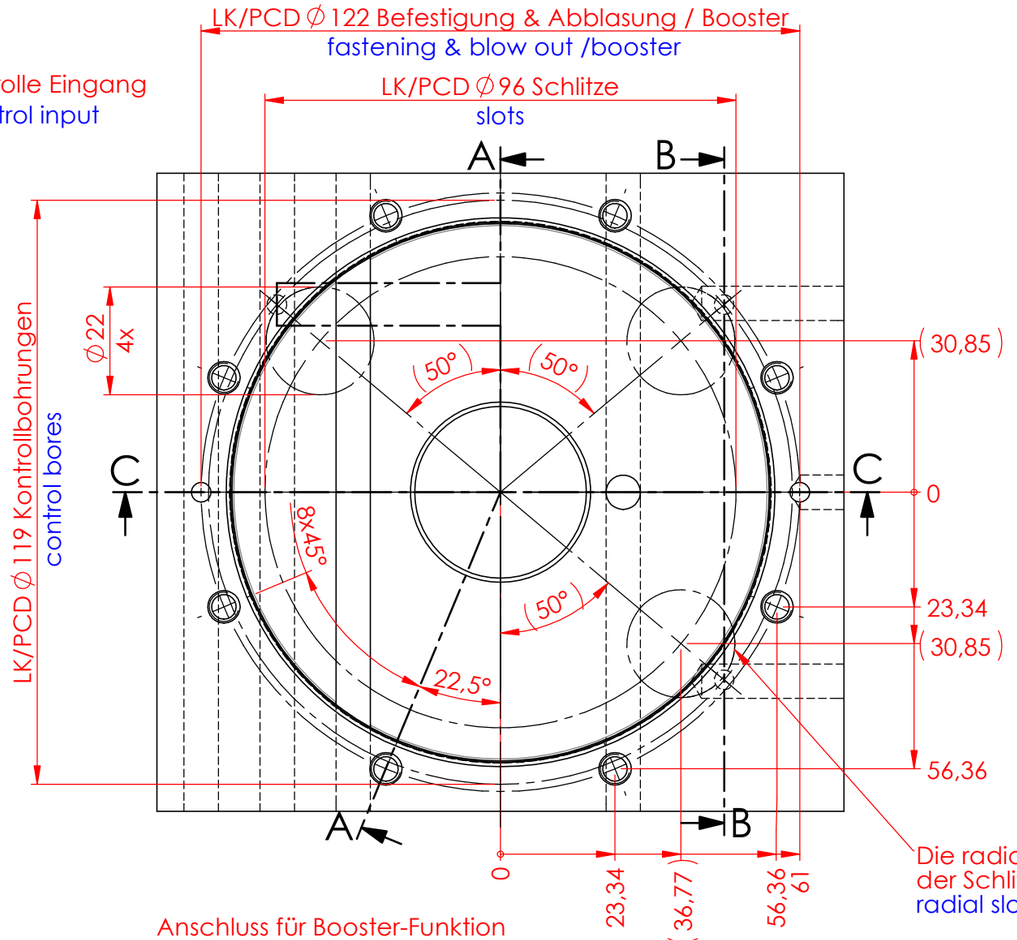

Die radiale Anordnung
der Schlitze ist variabel
radial slot position variable

Ausgang Spann- und Lösekontrolle, radiale Position variabel
exit DHF-, clamp- and release control, radial position variable

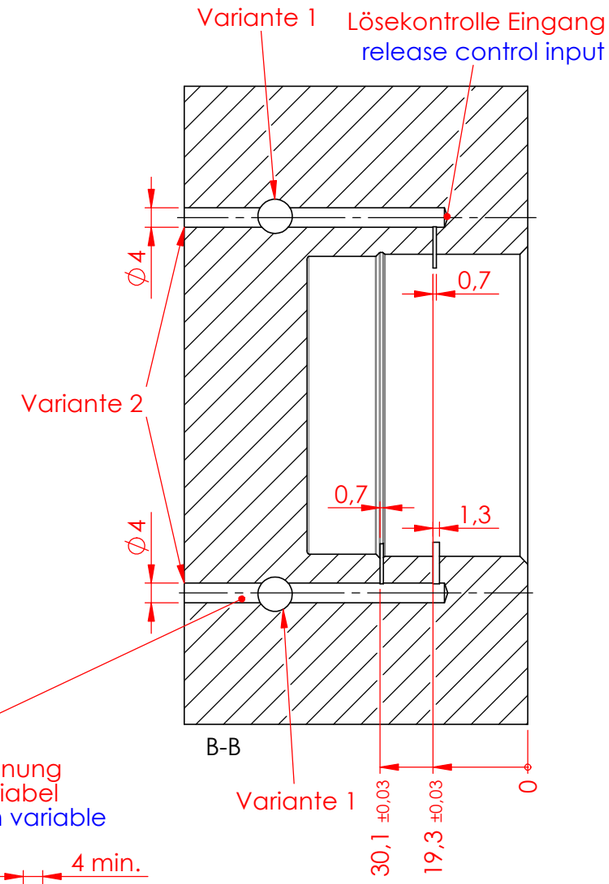

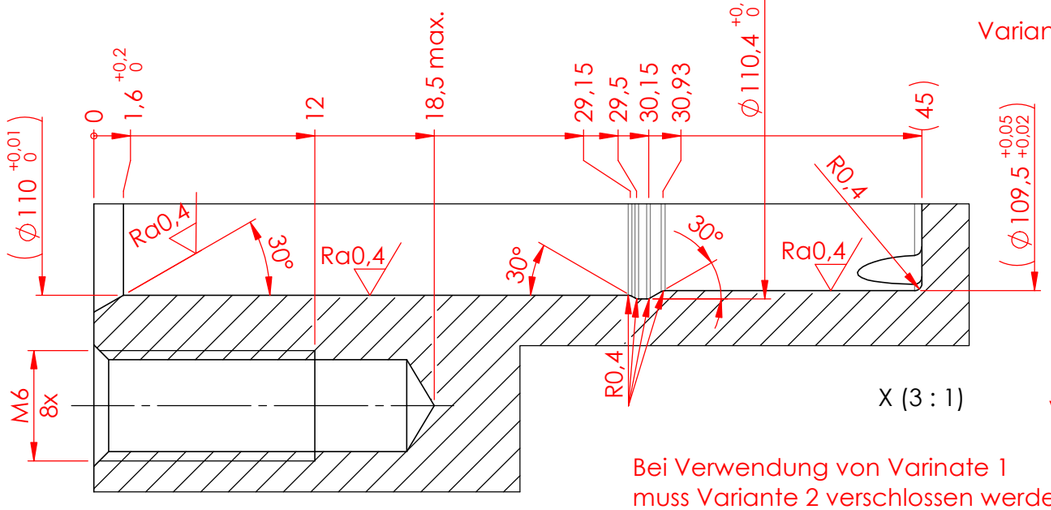

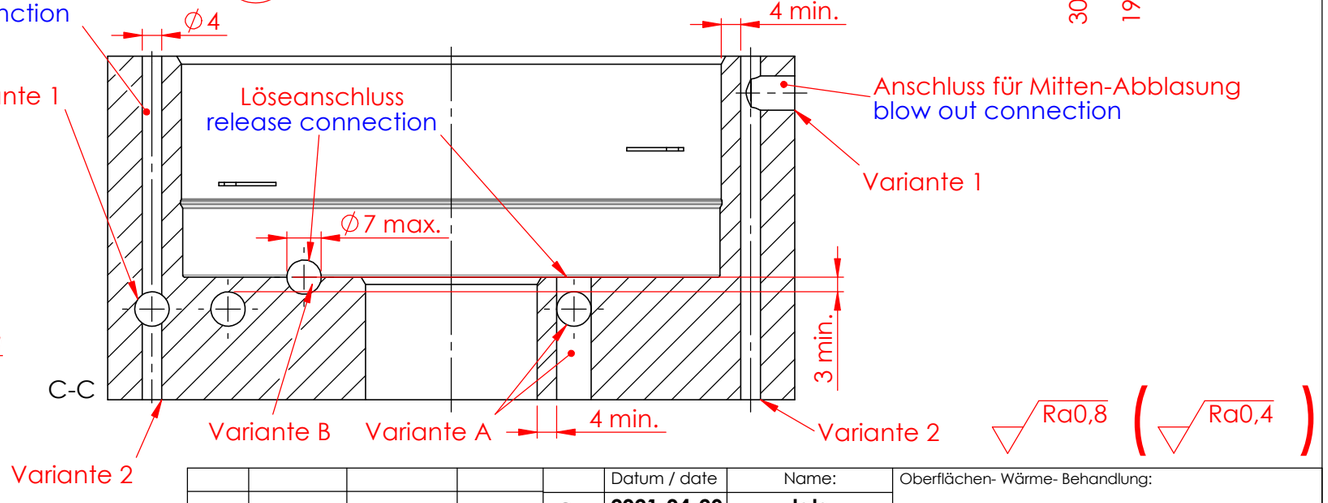

Bei Verwendung von Varinate 1
muss Variante 2 verschlossen werden
if variant 1 is used, variant 2 has be sealed

ACHTUNG / Attention:
Kollisionen zwischen Anschluss- und Gewindebohrungen vermeiden!
Avoid collisions between connection bores and tapped bores!

Kanten gebrochen 0,2x45° oder R0,2
deburr edges 0,2x45° or R0,2

Wird eine Funktion nicht verwendet
kann die Bohrung dafür entfallen
If a function is not used
the bore can be omitted

Index	Änd.-Nr.	Datum	Name
A	1312	2021-05-03	lats

	Datum / date	Name:
Gez.:	2021-04-29	lats
Gepr.	2021-04-30	mafr

unbemaßte Toleranz / dimensions without tolerance : ± 0,1

Material / material : -

Oberflächen- Wärme- Behandlung:

Bemerkung: Änderungen vorbehalten
subject to change

Benennung / description

Einbaumaße/assembly dimensions
STARK.SWEEPER MPS pneu. inox
mit Abfragen / with controls

Maßstab / scale M 1:1.25 A3

Zeichnungsnr. / drawing no.
D186
Blatt / page 1 / 1

ROEMHELD
HILMA ■ STARK
Stark Spannsysteme GmbH
Römergrund 14 / A-6830 Rankweil
Tel.:+43 (0) 55 22 / 37 400-0