Diese Zeichnung darf nur mit unserer schrifflichen Genehmigung driften Personen zugänglich gemacht oder vervielfältigt werden. Wir behalten uns das Urheberrecht vor

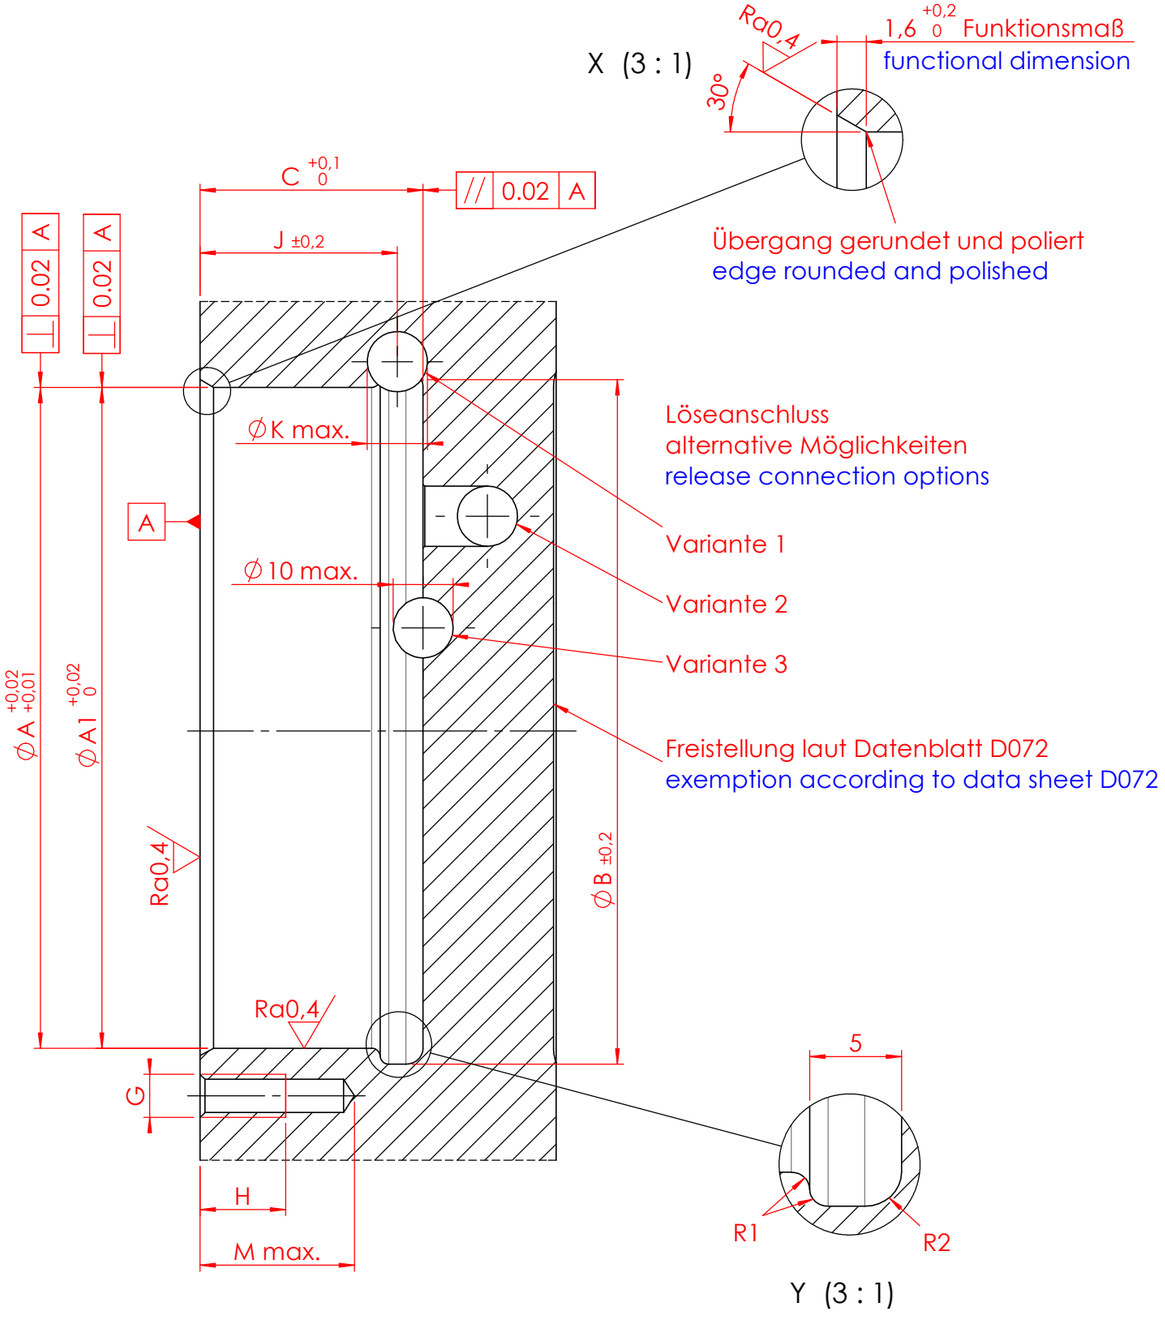

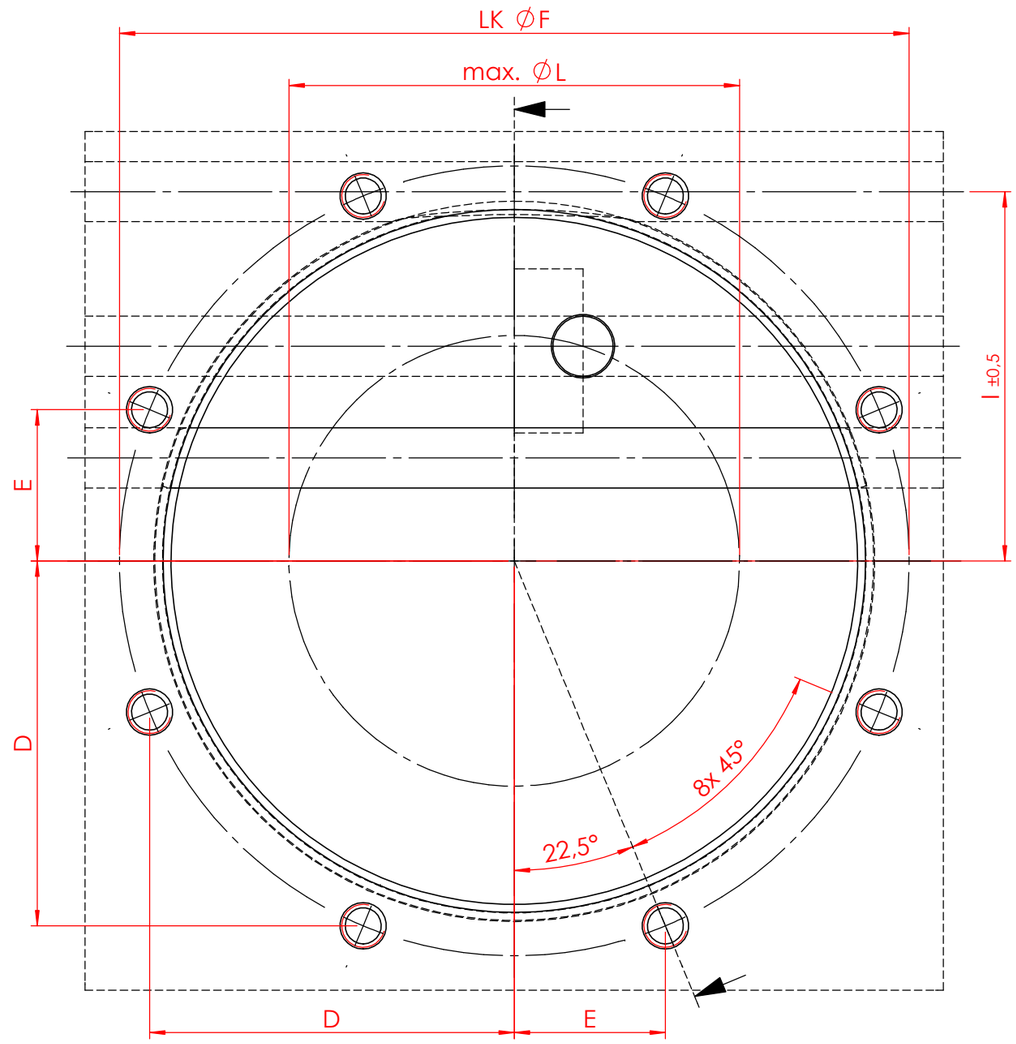

Einbaumaße für: assembly dimensions	ØA	ØA1	ØB	C	D	E	ØF	G	H	I	J	ØK	ØL	M
Speedy classic 1	80		84	26	42,5	17,6	92	M5	10	43	23	7	65	17
Speedy classic 2	110		114	26	56,4	23,3	122	M5	10	58	23	7	95	17
Speedy classic 3		150	154	37,5	73,9	30,6	160	M6	14	78	35	8,5	130	22

ACHTUNG / Attention:
Kollisionen zwischen Anschluss- und Gewindebohrungen vermeiden!
Avoid collisions between connection bores and tapped bores!

Ra0,8 (Ra0,4)

Index	Änd.-Nr.	Datum	Name

	Datum / date	Name:
Gez.:	**2014-05-30**	**lats**
Gepr.	**2017-03-14**	**pamä**

unbemaßte Toleranz / dimensions without tolerance : **±0,1**

Material / material :

Oberflächen- Wärme- Behandlung:

Bemerkung: **Änderungen vorbehalten subject to change**

ROEMHELD
HILMA ■ STARK
Stark Spannsysteme GmbH
Römergrund 14 / A-6830 Rankweil
Tel.:+43 (0) 55 22 / 37 400-0

Benennung / description

Einbaumaße / assembly dimensions
Speedy classic 1 2 3
Einbau rund / flush mount round

Maßstab / scale **M 1.4:1** **A3**

Zeichnungsnr. / drawing no.
D 020
Blatt / page 1 / 1